AKCESORIA FinePix - SERIA E

Konwerter szerokokątny WL-FXE01

Jest to element optyczny który skraca długość ogniskowej obiektywu o 0,76 x nie wpływając na zmianę wartości przysłony.
Aby zamontować konwerter na obiektywie aparatu fotograficznego potrzebny jest pierścień adaptera
dla modelu FinePix E 500 - AR-FXE01 (sprzedawany oddzielnie)
dla modelu FinePix E 510 - AR-FXE01 (sprzedawany oddzielnie)
dla modelu FinePix E 550 - AR-FXE02 (sprzedawany oddzielnie).

Specyfikacja konwertera:

Powiększenie	: x 0.76
Układ obiektywu	: 3 soczewki w 3 grupach
Zakres fotografowania	: Około 0.6 m do nieskończoności
Wymiary	: średnica 64.5 mm x długość 34 mm
Waga	: Około. 95 g (3.4 oz.)
Akcesoria	: Zakrywka obiektywu (przednia i tylna), pokrowiec na obiektyw

Tele- konwerter TL-FXE01

Jest to element optyczny który zwiększa długość ogniskowej o 1, 94 x nie wpływając na zmianę wartości przysłony aparatu.
Aby zamontować tele-konwerter na obiektywie aparatu fotograficznego potrzebny jest pierścień adaptera
dla modelu FinePix E 500 - AR-FXE01 (sprzedawany oddzielnie)
dla modelu FinePix E 510 - AR-FXE01 (sprzedawany oddzielnie)
dla modelu FinePix E 550 - AR-FXE02 (sprzedawany oddzielnie).

Specyfikacja konwertera:

Powiększenie	: x 1.94
Układ obiektywu	: 3 soczewki w 2 gropach
Zakres fotografowania	: około 1.2 m do nieskończoności
Wymiary	: średnica 46 mm (1.8 in.) ´ L51 mm (2.0 in.)
Waga	: około 64 g (2.3 oz.)
Akcesoria	: Zakrywka obiektywu (przednia i tylna), pokrowiec na obiektyw

Pierścień adaptera AR-FXE01

tylko dla modeli FinePix E 500 lub FinePix E 510
Jeśli na obiektyw aparatu fotograficznego FinePix E 500 lub FinePix E 510 chcesz założyć konwerter Tele (dzięki czemu uzyskujemy teleobiektyw 177mm), szerokokątny (dzięki czemu uzyskujemy obiektyw szerokokątny o ogniskowej 21.3 mm) lub filtr optyczny,
to musisz skorzystać z pierścienia adaptera

Kompatybilne filtry	: Dostępne w sprzedaży filtry o średnicy 43 mm
Wymiary	: średnica 46 mm (1.8 in.) x długość 25 mm (1.0 in.)
Waga	: Około 11 g (0.4 oz.)

Pierścień adaptera AR-FXE02

dla modelu FinePix E 550
Jeśli na obiektyw aparatu fotograficznego FinePix E 550 chcesz założyć konwerter tele (dzięki czemu uzyskujemy teleobiektyw 252 mm) lub szerokokątny (dzięki czemu uzyskujemy obiektyw szerokokątny o ogniskowej 24.5 mm) lub filtr optyczny, to musisz skorzystać z pierścienia adaptera

Kompatybilne filtry	: Dostępne w sprzedaży filtry o średnicy 49 mm
Wymiary	: średnica 48,5 mm (1.9 in.) x długość 37,5 mm (1.0 in.)
Waga	: Około 15 g (0.5 oz.)

! Gdy używasz filtrów, musisz zastosować przejściówkę 43-49 mm stosowaną na adapter ring.

FUJIFILM

FinePix

Dołączanie konwertera do obiektywu aparatu

1



Wciśnij przycisk zwalniający pierścień adaptera i palcem przesuń wystający element, tak aby zdjąć pierścień zakrywki.

2



Ustaw wskaźnik na pierścieniu adaptera w pozycji odpowiadającej przyciskowi zwalniającemu pierścień adaptera. Dołącz pierścień adaptera dokręcając go w stronę strzałki, aż wyczujesz opór.

3

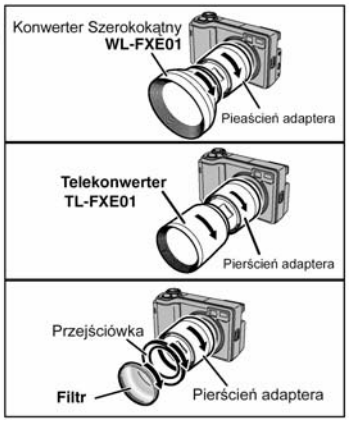

Na założonym pierścieniu adaptera zamocuj konwerter lub filtr optyczny.

W aparacie FinePix E 550 przed założeniem filtra musi być założona przejściówka 43-49 mm.

W aparacie FinePix E 500 lub FinePix E510 filtr zakładamy bezpośrednio na pierścień adaptera AR-FXE01 (sprzedawany oddzielnie) (nie musi być założona przejściówka 43-49 mm).

Zdjęcia wykonane aparatem E 510

←----------zoom optyczny aparatu----------→

←----------zoom optyczny z konwerterem ----------→

←----------maksymalny zoom ----------→

szeroki kąt + konwerter

szeroki kąt

tele

tele+ konwerter

tele+ konwerter+ zoom cyfrowy

FUJIFILM